

CI61Q

CI61Q/CI71M PRINCIPIOS DE REMEDIACION Y RESTAURACION

CARACTERIZACION HIDROGEOLOGICA DE UN SITIO CONTAMINADO



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL



CI61Q

El objetivo de una investigación hidrogeológica de un sitio es caracterizar los problemas de contaminación del suelo y agua subterránea, para facilitar el diseño de una acción correctiva que sea costo-efectiva.

Medición de parámetros físicos que controlan el transporte de contaminantes en subsuperficie, en un sitio determinado.

Datos de origen **Geológico**, **Hidrológico** y **Químico** deben ser recolectados e integrados para definir la naturaleza y extensión de la contaminación del suelo y agua subterránea, así como el potencial de migración de contaminantes hacia el sistema acuífero.


Lo anterior permite adelantar la acción de remediación.



INTRODUCCION

CI61Q

SITIO CONTAMINADO

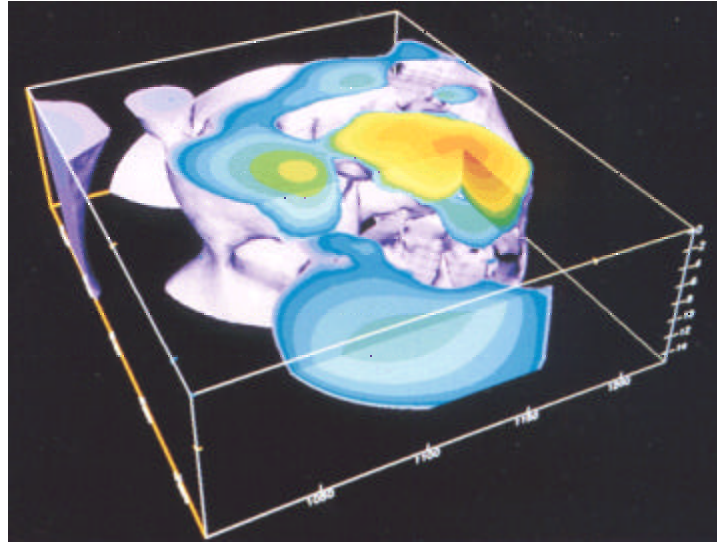

<http://www.simultec.ch/>

INTRODUCCION

CI61Q


Procesos hidrogeológicos son complejos: heterogeneidad de las formaciones acuíferas, efectos transientes de la recarga y descarga, presencia de contaminantes irregularmente distribuidos y que reaccionan con las formaciones acuíferas y con el agua subterránea.

Una detallada caracterización del transporte de contaminantes y la distribución de éstos no es posible.

Lograr una caracterización adecuada para diseñar medidas efectivas para controlar o revertir problemas de contaminación que afectan a suelos o agua subterránea.

CI61Q

SITIO CONTAMINADO

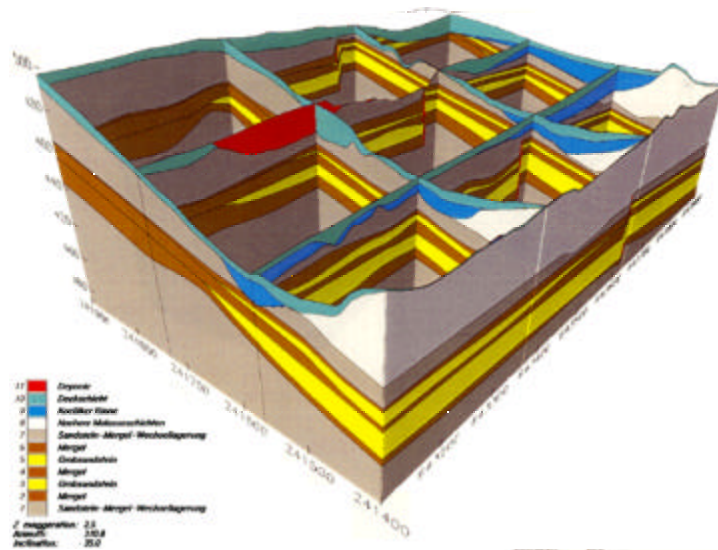

CI61Q

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Anticipar final del estudio

Proceder en una forma ordenada

Estudio hidrogeológico puede ser desarrollado por etapas.

Desarrollar plan de trabajo especificando:

- objetivos
- proposición de puntos de muestreo
- procedimientos de terreno
- análisis de laboratorio
- bases para modificación del plan original

CI61Q

Una investigación hidrogeológica de un sitio permite construir un modelo conceptual del sitio contaminado, lo que requiere las siguientes componentes:

Geología: marco físico en el cual se desarrolla el movimiento de fluidos y contaminantes.

Hidrología: cómo se produce el movimiento de los fluidos en la formación acuífera.

Química: naturaleza de los constituyentes químicos que se encuentran presentes en el agua o el suelo, así como las interacciones físicas y químicas entre el agua y la formación acuífera.



CI61Q

CONSIDERACIONES GENERALES

Una investigación hidrogeológica de un sitio representa un compromiso entre calidad de la información y recursos económicos disponibles.


Compatibilizar aspectos técnicos y regulatorios.

Como estrategia de análisis se debe considerar la presencia de dos zonas características de contaminación:


- Materiales contaminados y suelo en la zona no saturada que formen parte de la fuente de contaminación
- NAPLs y contaminantes disueltos presentes en la zona saturada del suelo.




CI61Q

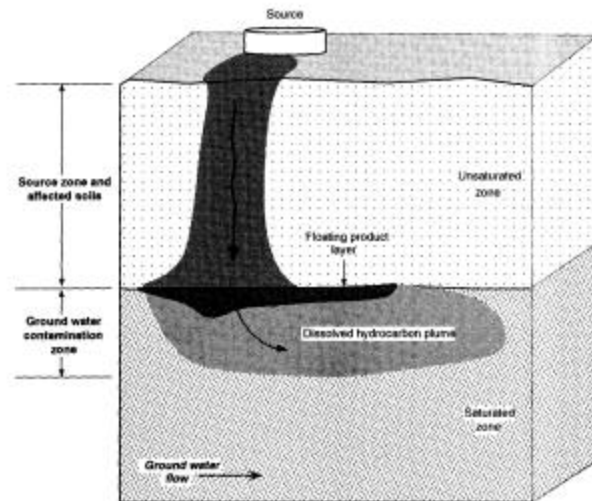

CI61Q

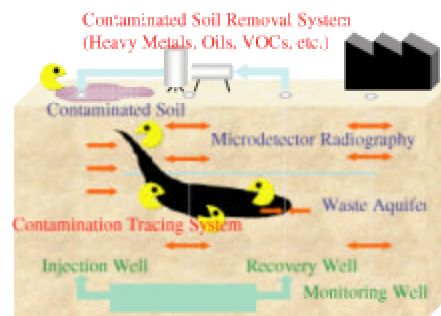

Geo-Analysis System
(Toxic Substance Tracing System)



CI61Q

CARACTERISTICAS ZONA NO SATURADA

Incidentes de contaminación con productos químicos ocurren a nivel de la superficie.

Gran cantidad de los líquidos o productos contaminantes son retenidos en la zona no saturada por efectos de filtración, adsorción, o retención capilar.

Materiales acumulados son una fuente de contaminación que puede perdurar por muchos años.

Protección del agua subterránea puede significar: remoción de suelo, cobertura de superficie, extracción de compuestos por aireación.



CI61Q

CARACTERISTICAS DE LA PLUMA CONTAMINANTE

Compuestos disueltos contenidos en fluidos contaminantes pueden alcanzar la napa subterránea provocándose la expansión longitudinal y lateral de éstos, dando origen a una pluma de contaminante que se moverá con gradientes locales.

NAPLs (**N**on **A**queous **P**hase **L**iquids) también pueden alcanzar la zona saturada quedando sobre ella (LNAPLs) o percolando hacia el fondo de la formación acuífera (DNAPLs).

En cualquier caso la contaminación del agua subterránea es un problema que afecta a un fluido: **remover suelo del acuífero** no es solución para este problema.



CI61Q

ENFOQUE EN DOS ETAPAS


En la práctica habitual una investigación o caracterización hidrogeológica de un sitio posee dos etapas claramente diferenciadas:

–**CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA:** delinear la fuente de contaminación ubicada en la zona no saturada, compuesta de elementos contaminantes y suelo

–**DELINEAR PLUMA DE CONTAMINANTE EN AGUA SUBTERRANEA:** investigar la presencia y expansión de los compuestos contaminantes dentro del sistema de aguas subterráneas.




CI61Q

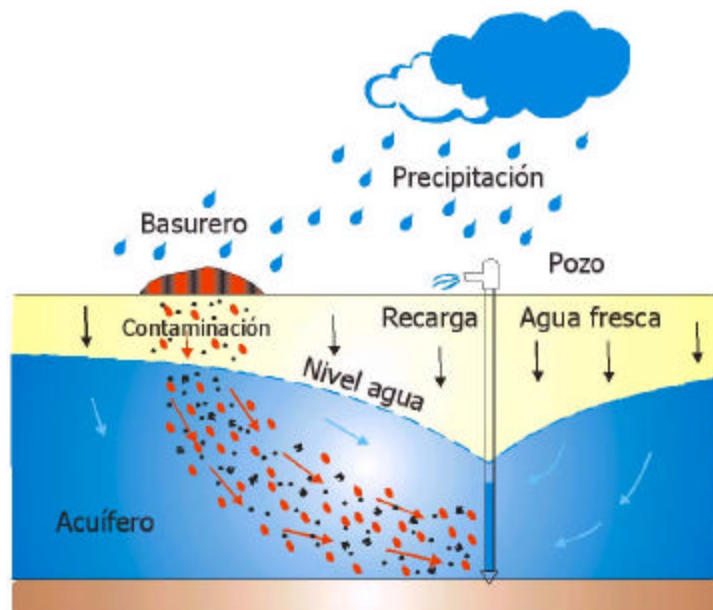



CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA

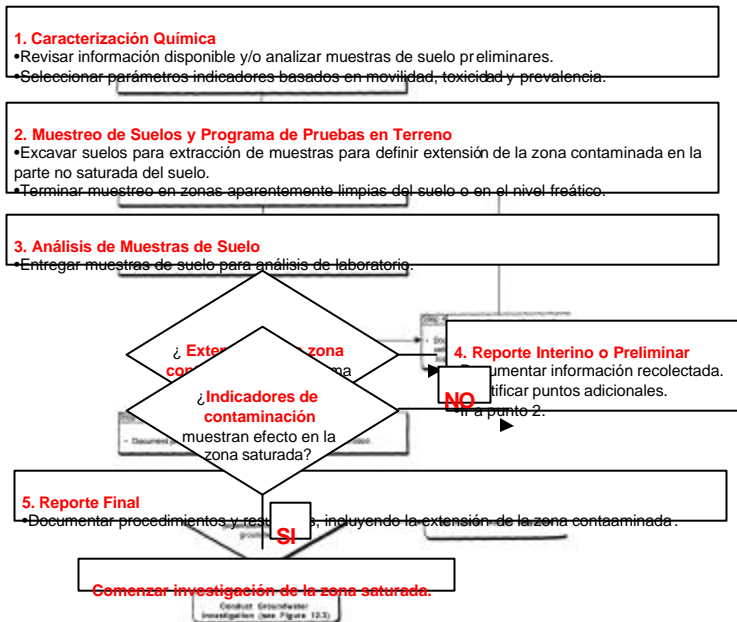

ESTRATEGIA PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

CI61Q

CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA

Número y ubicación de muestras

- Caracterización inicial con una a cuatro muestras.
- Patrón espacial de muestreo.
- Definir área limpia (concentración base o estándar).

Profundidad de muestreo

- Extraer hasta profundidad limpia o nivel freático
- Cuidado con estratos confinados

Métodos de muestreo y pruebas de terreno


- Muestreo inicial abarca muchos parámetros
- Focalizar en número más reducido



PLAN DE TRABAJO PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

CI61Q


CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA

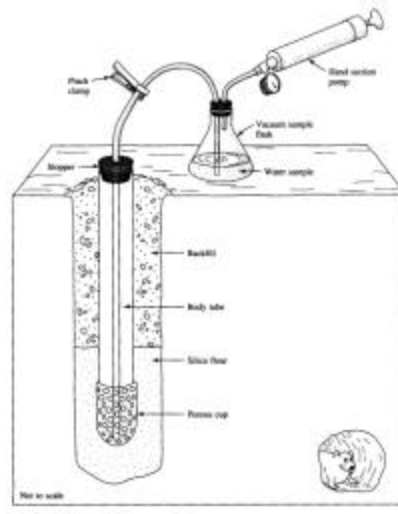

CI61Q





CI61Q

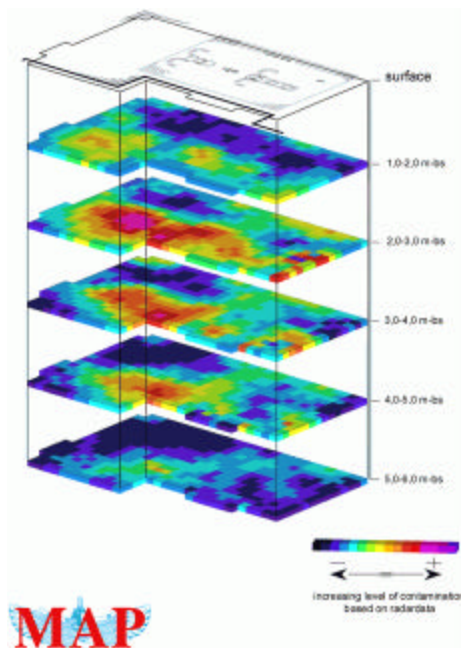



CARACTERIZACION ZONA SATURADA

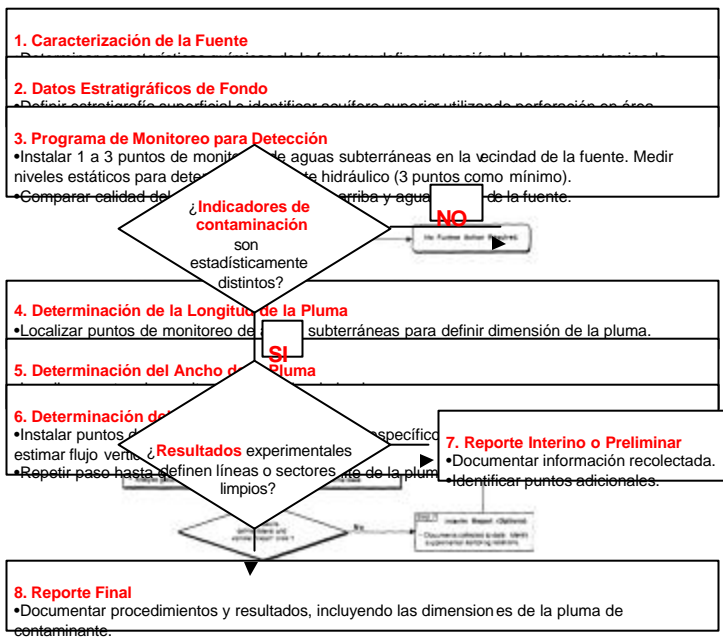

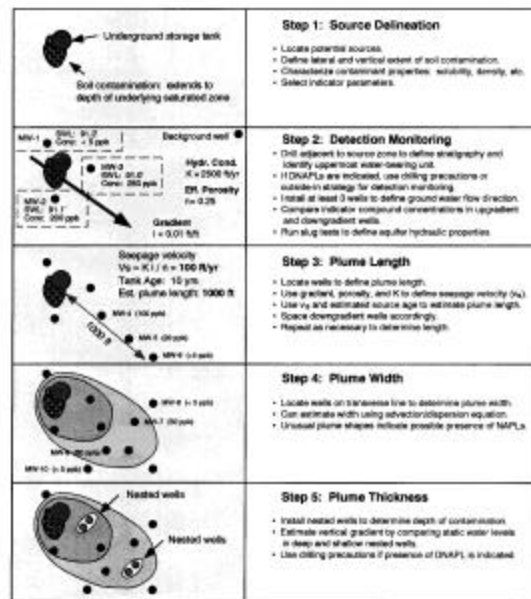

ESTRATEGIA PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA



CARACTERIZACION ZONA SATURADA

Número y ubicación de muestras

- Caracterización inicial con un mínimo de tres pozos.
- Muestras aguas arriba y debajo de zona contaminada.

Profundidad de muestreo

- Extraer muestras de distintas profundidades
- Limitar extensión de la criba a 38 cm (15")
- Piezómetros anidados (Nested) en acuíferos profundos.
- Muestreo de NAPLs requiere cribas en la parte superior (LNAPLs) o inferior (DNAPLs) del sondaje.
- Evitar interconexión de acuíferos durante investigación del sitio.

PLAN DE TRABAJO PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

CI61Q





CI61Q





CI61Q





GENERALIZED LITHOLOGY, WELL CONSTRUCTION, AND WATER LEVELS AT THE 98TH STREET SITE

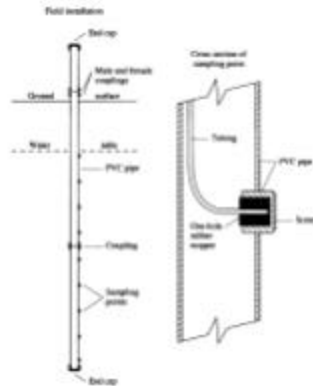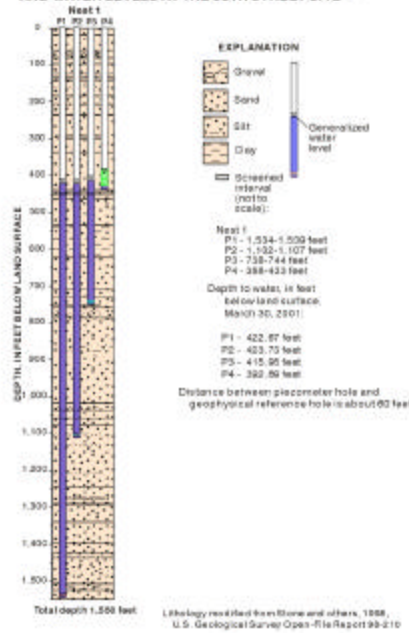

CI61Q

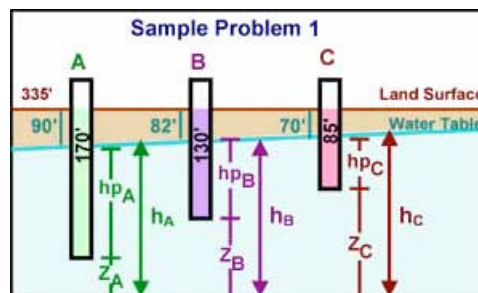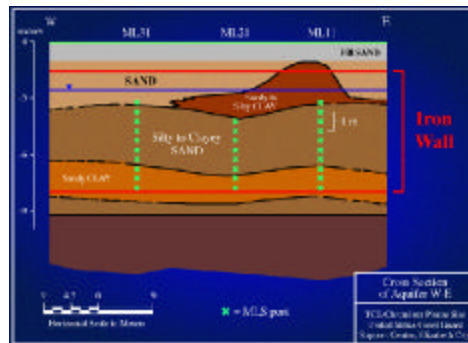


CI61Q

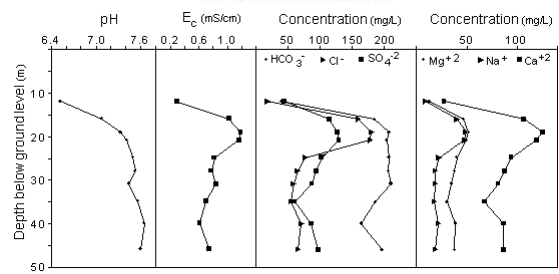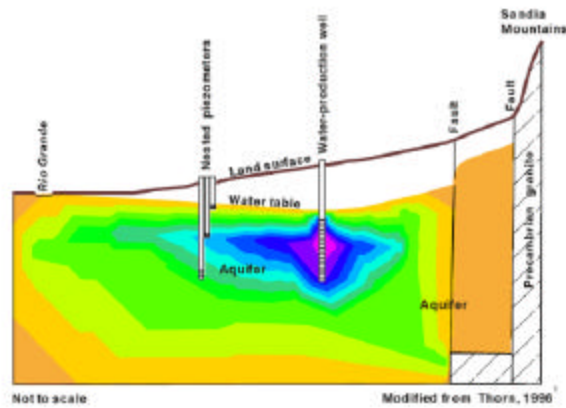

CI61Q

Cluster Type Nested Type Multilevel System

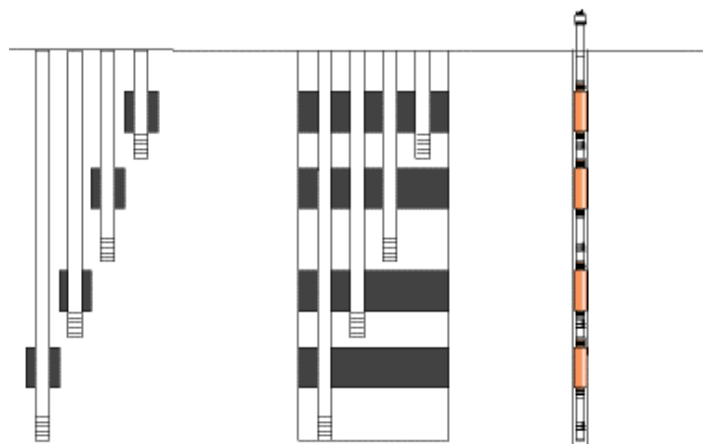

CI61Q




Figure 3. Comparison of single hole, nested type piezometer vs. multilevel system installation.



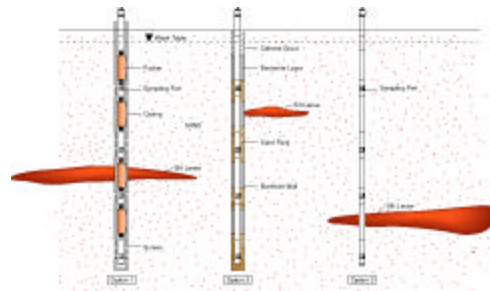


Figure 4. Options for multilevel systems installed in overburden.


CI61Q

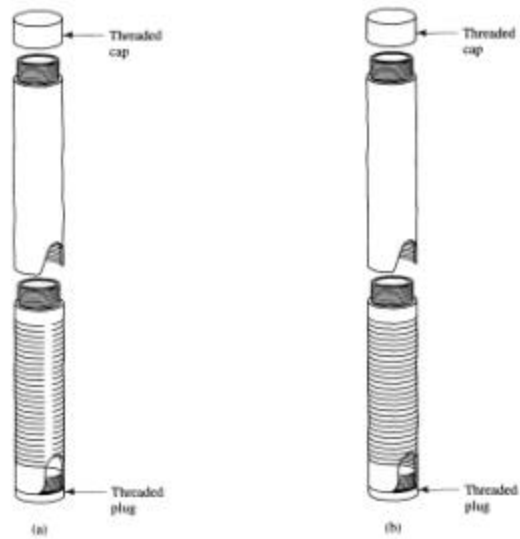

CI61Q

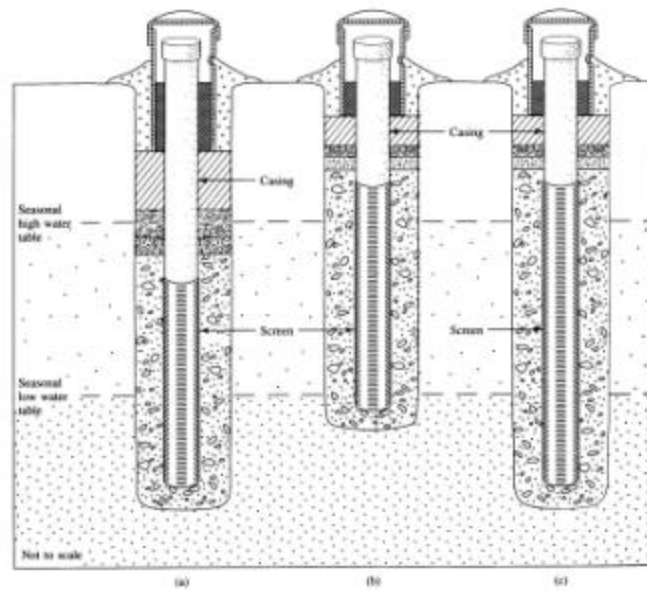

CI61Q

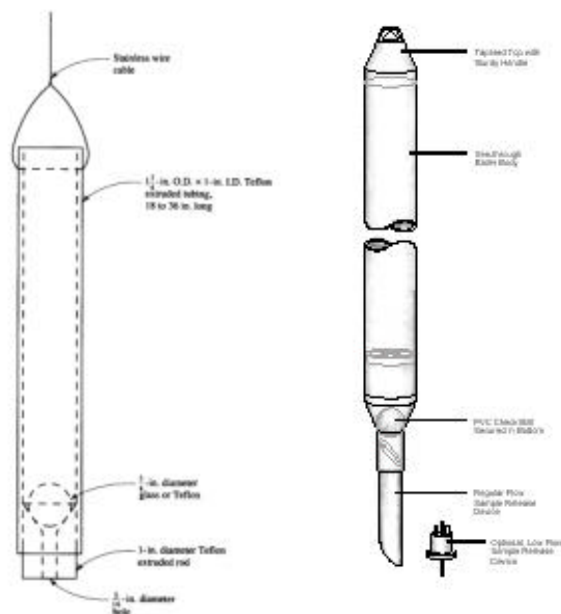


EXTRACCION DE MUESTRA

CI61Q



BAILER

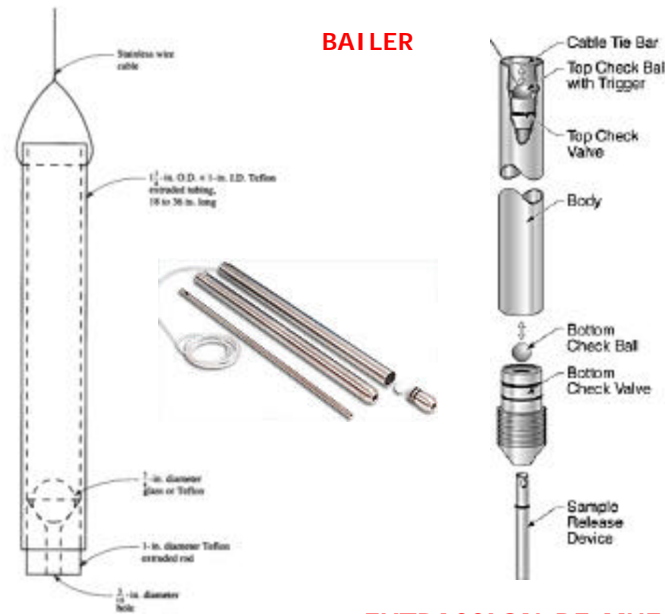

EXTRACCION DE MUESTRA

CI61Q



BOMBAS




EXTRACCION DE MUESTRA

CI61Q




WATERRA

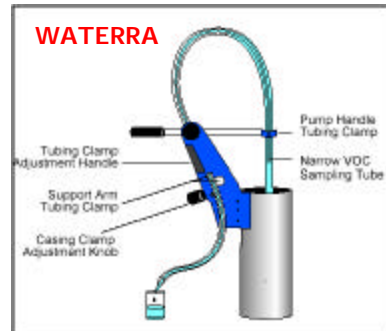

EXTRACCION DE MUESTRA

CI61Q

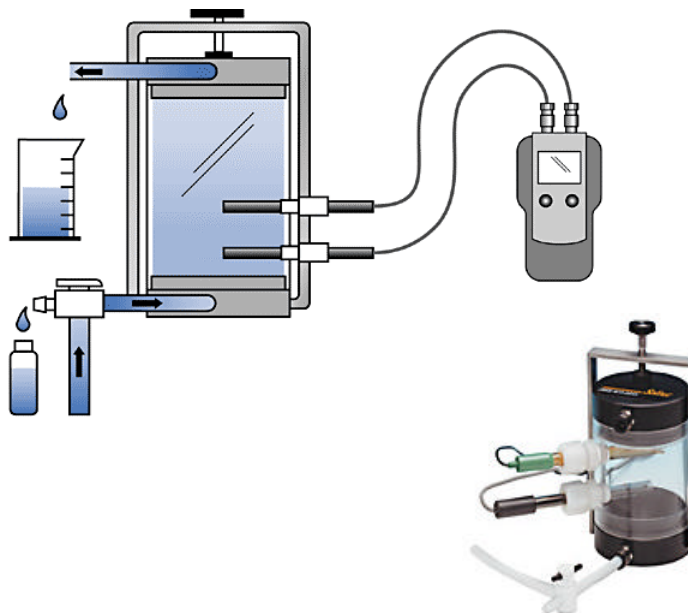

ANALISIS DE MUESTRA EN LINEA