

## 1.1. Resumen

En esta sesión se estudiarán las resonancias de una barra metálica mediante la técnica de impulsión. Se suspende una barra de duraluminio mediante dos soportes universales. Con un martillo se da un golpe (excitación impulsiva). El análisis del espectro de Fourier de la señal acústica correspondiente permite medir las frecuencias de resonancia de la barra (oscilaciones libres amortiguadas).

## 1.2. Objetivos

- Estudio de las resonancias de oscilación de una barra metálica mediante la técnica de impulsión. Análisis del espectro de Fourier de una señal acústica detectada por las oscilaciones libres y amortiguadas de la barra.
- Manejo de la tarjeta de adquisición. Usar *SignalExpress* para el análisis de Fourier. Usar el osciloscopio para el análisis de Fourier.
- Familiarizarse con el uso del osciloscopio, un amplificador de audio y un micrófono.

## 1.3. Materiales

- Una barras de Duraluminio, de 90 cm de longitud, 1.3 cm de diámetro
- Micrófono de audio, amplificador, osciloscopio
- Tarjeta de conversion A/D NI-USB6008.
- Soportes universales, hilo y martillo
- SignalExpress

## 1.4. Montaje experimental

A continuación se explicará la técnica de impulsión. Se debe colgar la barra metálica con hilo a dos soportes universales (ver figura 1A). La idea es que la barra quede lo más libre posible, como una campana. Por lo tanto preocúpese de que no esté en contacto con algo a su alrededor. La técnica de impulsión consiste en excitar muchas frecuencias en un sistema y observar la respuesta de éste. El hecho de golpear la barra con un martillo es como inducir en el sistema una impulsión casi instantánea. Como el sistema tiene frecuencias de resonancia, éstas serán las que sobresalen

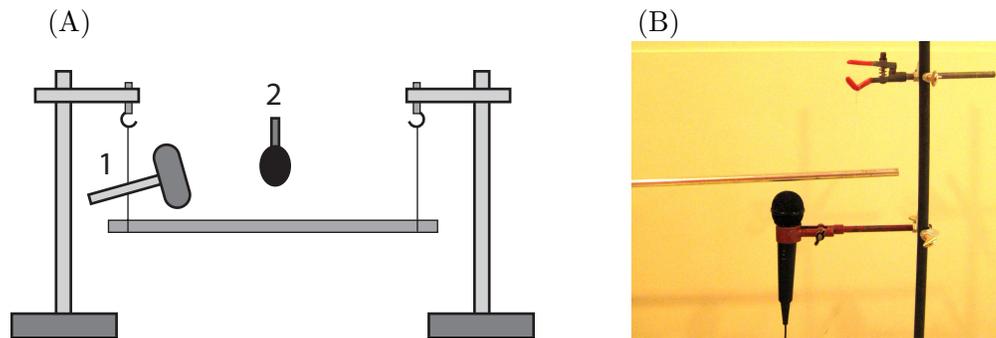


Figura 1: (A) Técnica de impulsión: Esquema del montaje experimental. Una barra metálica se suspende con dos hilos a dos soportes universales. Se debe dar un golpe a la barra con el martillo (1) y medir las emisiones acústicas resultantes con un micrófono (2). (B) Posición del micrófono usando una de las pinzas sujetas a una de los soportes universales. El hilo del cual cuelga la barra no se ve debido al fondo blanco.

en un análisis de frecuencia de cualquier señal que se mida en la barra (oscilación, deformación, aceleración o el sonido emitido como se propone en esta guía).

Para escuchar las emisiones acústicas de la barra coloque el micrófono cerca de ella, separado por solo algunos milímetros, sujeto por una pinza a uno de los soportes universales (ver figura 1B). El micrófono debe estar conectado al amplificador de audio (figura 2A), con el volumen ajustado aproximadamente a un cuarto del máximo. A su vez, debe conectar la salida del amplificador a la tarjeta de adquisición (figura 2B). Use el modo de medida de referencia simple, conectando uno de los cables de salida al canal AI0 y el otro a GND.

El programa *MedirFourier.seproj* que se abre con *SignaExpress* se encuentra disponible en ucursos. Le permitirá hacer la adquisición de la señal de voltaje del micrófono, filtrar la señal (pasa alto entorno a 500 Hz) y realizar la transformada de Fourier a modo de analizar el espectro de frecuencias de la emisión acústica de la barra.

No debe golpear tan fuerte la barra pues perturbará posibles medidas de grupos vecinos. De hecho, es recomendable golpear la barra con el mango de madera del martillo. Se recomienda además coordinar con sus vecinos más próximos la toma de medidas, es decir coordinar de modo que no golpeen al mismo tiempo las barras. Como resultado de esta parte se pide determinar los valores de las frecuencias de modos de resonancia de la barra cuya frecuencia sea mayor a 1 kHz y menor a 3,5 kHz. Dependiendo del cuidado con el que se realizan las medidas y las observaciones, el número de frecuencias a determinar puede variar entre 5 y 10.

Atención que en una observación más detallada (usando el zoom con el espectro de Fourier) algunas de las frecuencias pueden estar en pares con diferencias de frecuencia muy pequeñas, del orden de 1 Hz! Esto corresponde a modos que debiesen tener la misma frecuencia (modos degenerados) pero que debido a una ligera perturbación de la barra de su forma circular, estos modos se separan en valores de frecuencias muy cercanos.

Al final de esta práctica deberá usar el osciloscopio para medir la frecuencia del primer modo

(A)



(B)

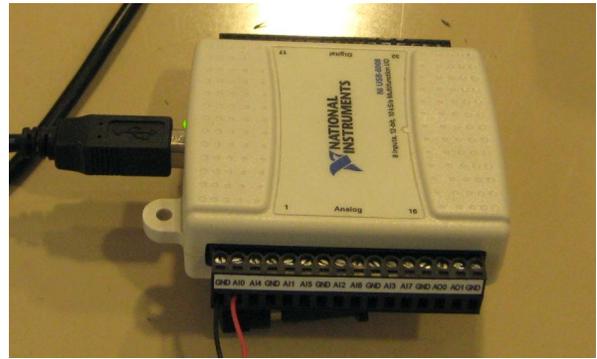


Figura 2: (A) Conexión de salida del amplificador, que puede ir hacia la tarjeta de adquisición o al osciloscopio. (B) Conexión de cables con la tarjeta de adquisición, en modo referencia simple (usando canales GND y AI0 por ejemplo).

longitudinal a partir del espectro de Fourier de la señal del micrófono. Para ello conecte la salida del amplificador de audio a uno de los canales del osciloscopio. Fije la escala de tiempo de modo de tener 250ms de adquisición en pantalla (25 ms por división, lo que corresponde a 500 Hz por división en el modo FFT). Defina la función FFT en el modo matemático (MATH, botón rojo), asociado por supuesto al canal utilizado. Para tomar un espectro de frecuencia golpee la barra, después presione START, deje pasar uno o dos segundos y presione STOP para congelar el espectro en pantalla. Usando el cursor podrá explorar el espectro medido.

## 1.5. Medidas mediante técnica de impulsión

**Parte A:** Conectando la salida del amplificador a la tarjeta A/D, realice algunas pruebas para determinar una configuración óptima de la posición del micrófono, el volumen del amplificador, la intensidad del golpe y el procedimiento de medida en general.

El programa *MedirFourier.seproj* tiene parámetros ya configurados de manera óptima para este experimento (adquisición de la señal, filtro, análisis de Fourier). Si va a cambiar algún parámetro, anote el valor que tiene por defecto.

Anote en un cuaderno la configuración final que usará para sus medidas. Esta configuración le servirá para las próximas sesiones de esta unidad.

**Parte B:** Realice una medida de la señal del micrófono usando la tarjeta de adquisición. Para ello comience a grabar con el programa *MedirFourier.seproj* (en modo *run once*), espere aproximadamente 1 a 2 s, y después golpee suavemente la barra con el martillo. Describa cualitativamente la forma de la señal acústica.

A través de un análisis de modos de Fourier para cada una de estas medidas determine el valor y amplitud de las resonancias cuya frecuencia sea mayor a 1 kHz y menor a 3,5 kHz. Recuerde: dependiendo del cuidado con el que se realizan las medidas y las observaciones, el número de

frecuencias a determinar puede variar entre 5 y 10. Guarde estos resultados pues deberá usarlos en la guía 8 como valores de referencia.

	Medida		Medida
$f_1$		$f_6$	
$A_1$		$A_6$	
$f_2$		$f_7$	
$A_2$		$A_7$	
$f_3$		$f_8$	
$A_3$		$A_8$	
$f_4$		$f_9$	
$A_4$		$A_9$	
$f_5$		$f_{10}$	
$A_5$		$A_{10}$	

**Parte C:** Mida la masa de la barra, su longitud y diámetro. Para ello use una balanza, una huincha y un pie de metro disponible en el laboratorio. Determine la densidad de la barra con su error absoluto. Llene la siguiente tabla con los valores medios y sus errores absolutos.

Masa	Largo	Diámetro	Densidad

Usando la relación  $f_n = \sqrt{E/\rho}(n/2L)$  para los modos de resonancia longitudinales, identifique cuál de las frecuencias corresponde al modo fundamental de oscilación de este tipo ( $n = 1$ ). Use como aproximación  $E = 69$  GPa para el Módulo de Young. ¿Cuál sería su valor si el largo de la barra cambia a 150 cm?

**Parte D:** Usando el osciloscopio, mida el valor de la frecuencia del primer modo longitudinal. ¿Cuál es su diferencia relativa al valor determinado con las medidas hechas con la tarjeta de adquisición?