
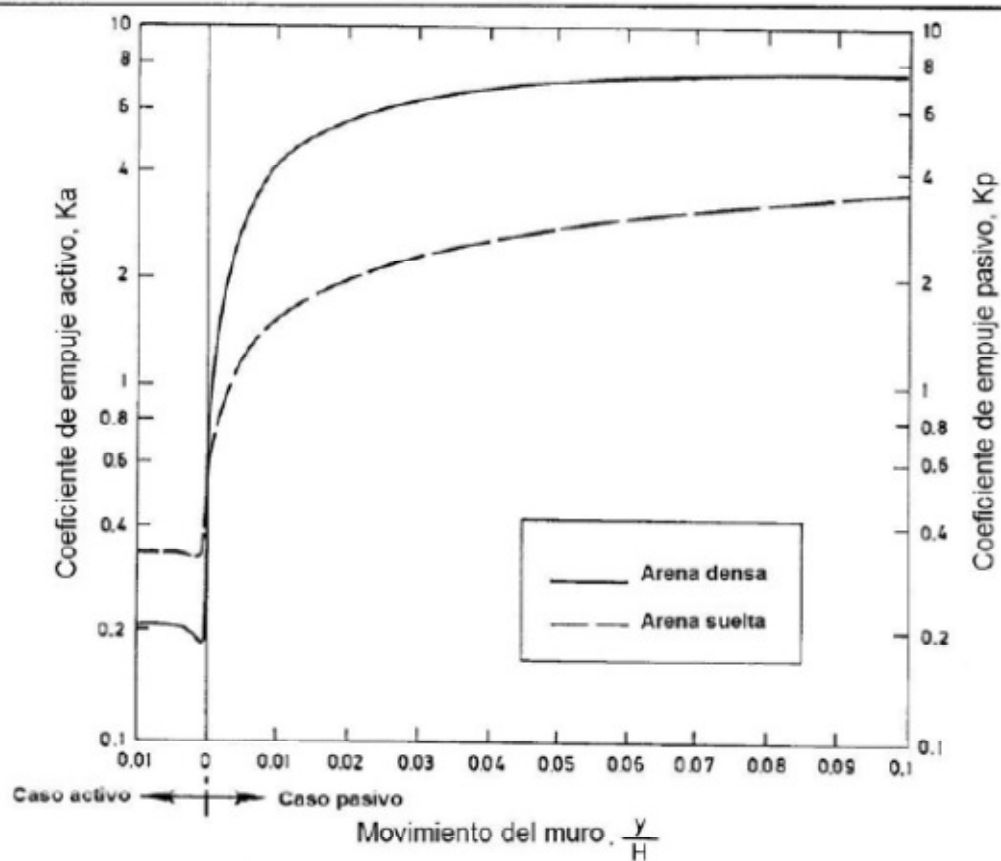


Caso Activo



Tipo de suelo	Mov. necesario para la falla $\frac{y}{H}$	
	Caso Activo	Caso Pasivo
Dense sand	0.001	0.02 - 0.06
Loose sand	0.005	0.06 - 0.35
Stiff clay	0.01	0.02
Soft clay	0.02	0.04

Obs.: 1) Figura basada en el "Canadian Geotechnical Society (1985) y Rowe & Peaker (1965)
2) Sólo para muros rígidos con K_0 menor que 1.0.